



Серия	AGM-S	Гарантия	См. условия гарантии
Вольт	12	BCI	J185
Эл-тов	6		
Тип терминала		DT	
Оборудование в комплекте		Гайки и болты из нерж. стали	
Размер & Резьба		DT	

Заряд

Диапазон напряжения заряда	14,7 В при 25 ° C (77 ° F)
Диапазон напр-я холостого хода	13,8 В при 25 ° C (77 ° F)
Рекомендуемый ток заряда (комплект)	45А
Максимальный ток заряда (комплект)	65 А
Скорость саморазряда	Менее 2% в месяц при 25 ° C (77 ° F)
Внутреннее сопротивление	2,3 МОм

Мощность

Ток холодного пуска (ССА) 0 ° F / -17 ° C	1000
Морской пусковой ток (МСА) 32 ° F / 0 ° C	1200
Резервная мощность (RC при 25А)	420 мин.
Резервная мощность (RC при 75А)	110 мин.
Влияние темп-ры на мощность	40°C (104°F) (77°F) (32°F) (5°F)
	102% 100% 85% 65%

Часовая норма	Мощность / Ампер-час	Ток / AMP
при 100	240 А.ч	2,4 А
при 20	215 А.ч	10,75 А
при 10	193 А.ч	19,3 А
при 5	172 А.ч	34,4 А

Отключение напряж-я	Разрядка при пост. токе	
	1 ч	2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 8 ч 10 ч
VPC	112	66,1 50,6 33,7 22,7 19,3

Тех. характеристики




SAI GLOBAL
ISO 9001
Quality

Вес	63,5 кг	140 фунтов
Длина	38,1 см	15"
Ширина	17,8 см	7,01"
Высота внутр. терм.	37,1 см	14,61"

Размеры и вес продукта рассчитываются на основе данных образца. Отдельные характеристики могут варьироваться в зависимости от производственного процесса, компонентов батареи и уровней электролита.

Корпус	ABS
Крышка	ABS
Ручки	Веревочные / пластиковые ручки

Срок службы vs. глубина разряда

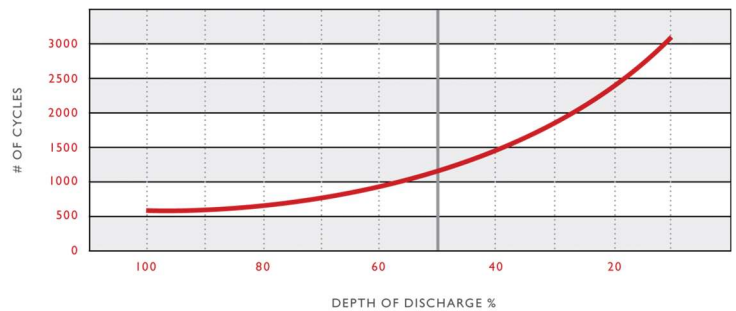

Мощность vs. температура



Подробный рис.

